ACTIVESHOP®

Kasutusjuhend

Gabbiano seisva sauna niisutaja 658



Importija:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A 54-610 Wrocław, Poola
www.activeshop.com.pl
Rev. A/08/2025

Erinevate keelte skaneerimine

Ehitus:



Tehnilised andmed:


- Kaks töörežiimi
- Aja seadistus: 0 - 60 min
- Võimsus 400/750W
- Toide 230V
- Sagedus 50Hz

Kokkup anek:

1	2	3	4	5	6	7
						

1. Keerake plastkate statiivilt lahti (nr 1). Asetage statiiv ristvarre (nr. 6), seejärel pingutage statiiv eelnevalt lahti kruvitud korgi abil.
2. Sisestage osa nr 2 statiivile (nr 1).
3. Lükake seadme alus (nr 7) detaili nr 2 sisse. Seejärel keerake mõlemad veepaagid sisse: nr 4 ülaltpoolt, nr 3 altpoolt.
4. Paigaldage kondensaadimahuti (nr 5) vastavalt joonisele.



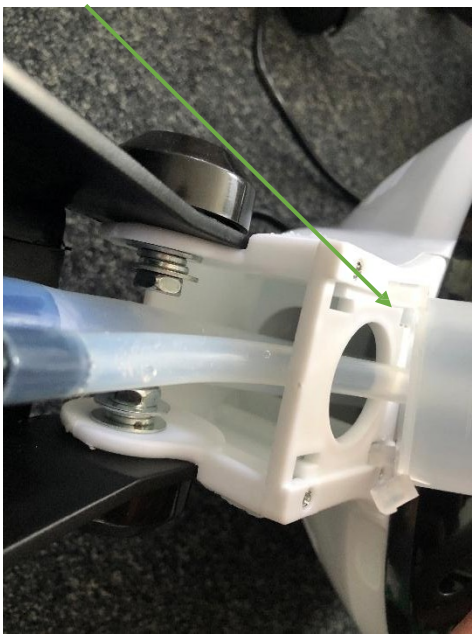

Juhtpaneel:



MÄRKUSED:

- Enne kasutamist tuleb paak täita puhta veega ja eelmisest kasutamisest järelejäänud vesi tuleb ära lasta.
- Kui töö ajal ei tule auru, lülitage seade välja.
- Seadmel on veetaseme andur. Kui paagis ei ole piisavalt vett, lülitub seade automaatselt välja.
- Seadme kasutamine laste ja isikute poolt, kellel on vähenenud füüsilised, sensoorsed või intellektuaalsed võimed või kellel puuduvad teadmised või kogemused seda tüüpi seadme kasutamisel. on võimalik tingimusel, et neid jälgitakse hoolikalt ja juhendatakse selle ohutust kasutamisest ja selle kasutamisega kaasnevatest võimalikest ohtudest.
- Seadet ja toitejuhet tuleb regulaarselt kontrollida, et välistada defektid ja kahjustused. Kui seadmel ilmnevad kahjustuse tunnused, lõpetage selle kasutamine viivitamatult, lülitage seade välja ja laske see ACTIVESHOPis parandada.
- Seadet ei tohi sukeldada vette ega märgpuhastada.
- Õhu väljalaskeruut kuumeneb kuivati töötamise ajal, see tingimus on määratud selle toimimisega.
- Keelatud on seadme konstruktsiooni muutmine, et muuta selle parameetreid või konstruktsiooni.
- Puhastamist ja hooldust ei tohi teha lapsed.
- Ärge kasutage seadme juures söövitavaid ja värvaineid ega õliseid puhastusvahendeid. Sobimatud puhastusvahendid võivad põhjustada materjalikahjustusi, korrosiooni või muid nähtusi. Peske metall- ja plastpindu pehme lapiga leiges vees (vähese koguse kohandatud vedelikuga). Ärge küürige, ärge kasutage karedaid pulbreid ega lahusteid.
- Kui seadet ei kasutata, on soovitatav vooluvõrk lahti ühendada.
- Seade kuumeneb töö ajal. Keelatud on puudutada sisselülitatud seadme mis tahes osa (välja arvatud juhtpaneel), kuna see võib põhjustada põletusi.
- Pea liiga kaua aurukambris hoidmine võib põhjustada põletusi. Lõpetage ebamugavustunne korral koheselt ravi.

Tähelepanu.

Täiendava veemahuti (nr. 4) mahutavus on võrdne mahuti nr. 3 maksimaalse mahutavusega. Kui te ei tühjenda mahutit nr. 3 pärast eelmist töötlemist ja osa vett jääb põhja, siis veepinna tase voolab üle, kui valate vett mahutist nr. 4. Kui te ei tühjenda mahutit nr. 3 pärast eelmist töötlemist ja osa vett jääb põhja, siis voolab veetase üle.

TURVAMEETMED

1. Seade on professionaalne seade, mida kasutatakse kosmeetilistes operatsioonides. Seadme kasutamine ainult kvalifitseeritud kosmeetikute poolt väldib ebasoovitavaid mõjusid ravi ajal.

2. Seadet ei tohi lahti võtta ega püüda kasutada muul kui käesolevas kasutusjuhendis märgitud eesmärgil. Kõiki hooldus- ja remonditöid peab tegema ainult volitatud hooldustehnik (firma ACTIV Tomasz Pacholczyk).

3. Ärge paigaldage ega kasutage seadet vedelike, märgade kohtade läheduses või märgade kätega - nii, et vedelikud ei saaks seadmesse sattuda.

4. Järgmistel juhtudel tõmmake kohe pistik pistikupesast välja ja võtke ühendust volitatud teenindusettevõttega ACTIV Tomasz Pacholczyk: a) seadmesse on sattunud vedelikku, b) seade eraldab kummalist lõhna, suitsu või teeb kummalist müra, c) toitejuhe on kahjustatud, d) seade on ümber pööratud või selle korpus on kahjustatud.

5. Ärge asetage kaablitele mingeid esemeid. Ärge paigaldage seadet kohta, kus keegi võib toitejuhtmele peale astuda.

6. Turvalisuse huvides tõmmake toitejuhe pistikupesast välja iga kord, kui lõpetate seadmega töötamise.

7. Ärge pange midagi seadme avausse. Kui avausse satub võõrkeha, eemaldage juhe pistikupesast ja võtke ühendust edasimüüja või tootjaga.

8. Ärge asetage seadet ebastabiilsele vankrile, riiulile või sõidukile. Seade võib kukkumise korral kahjustada.

9. Seadme püsiva eluea tagamiseks soovitatakse enne toitenupu uuesti vajutamist (sisse- ja väljalülitamise ja vastupidi) järgida üheminutilist intervalli.

10. Toiteallikas peab vastama andmesildil olevatele spetsifikatsioonidele. Vastasel juhul on oht, et seade ei tööta korralikult, saab kahjustada või isegi põleb ära.

ETTEVAATUST:

1. Toitejuhtme kahjustuste või muude rikete korral pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole - nii väldite ohtu.

2. Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ja isikud, kellel on vähenenud füüsilised ja vaimsed võimed ning kellel puuduvad kogemused ja teadmised seadme kohta, kui on tagatud järelevalve või juhendamine seadme ohutu kasutamise kohta, et sellega seotud riske mõistetaks.

3. Seade ei ole mõeldud lastele mängimiseks. Ärge lubage lastel seadmega mängida.

4. Ärge jätke seadet järelevalveta, kui selle läheduses viibivad lapsed või isikud, kes ei ole piisavalt teadlikud seadme kasutamisest.

5. See elektriline seade ei ole mänguasi. Ebaõige kasutamine või kokkupuude elektriseadmega võib kujutada endast ohtu tervisele või põhjustada surma, seetõttu tuleb seadet kasutada ja hoida lastele kättesaamatus kohas.



SEADME KÕRVALDAMINE

Hävitage kasutatud elektriseadmed, valgustid ja pakendid ringlussevõtukeskustes vastavalt keskkonnakaitse eeskirjadele. Elektriseadmeid ei tohi visata olmejäätmete prügikasti. Järgige seda tüüpi seadmete kõrvaldamise eeskirju. Keskkonna kaitsmiseks vastavalt direktiivile 2012/19/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta, kasutatud elektriseadmed elektriseadmed tuleb koguda eraldi ja anda üle elektroonika- ja elektriseadmete jäätmete kogumispunktidesse.

Kasutuselt kõrvaldatud ja vanad seadmed sisaldavad täielikult ringlussevõetavaid komponente ja seetõttu tuleks need saata ümbertöötlemisele. Seetõttu tuleb need anda üle asjakohastes kogumispunktides ja ka ettevõttele ACTIV Tomasz Pacholczyk.

LADUSTAMINE JA TRANSPORT

Seadet tuleb transportida temperatuuril (-) 20 °C kuni (+) 50 °C ainult originaalpakendis. Säilitage seadet hästi ventileeritud ruumis, kus suhteline õhuniiskus ei ületa 75%. Töötemperatuur on (+) 10 °C kuni (+) 40 °C. Säilitamise ja transpordi ajal ei tohi seadet visata ega lasta maha, mitte puutuda kokku mehaaniliste löökide või ilmastikutingimustega.