SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo **STD** Rev. 02 – 28.09.2026

CM810	Carrozzina elettrica pieghevole MOBILITY 810

Destinazione d'uso

Dispositivo elettrico destinato alla mobilità di persone con difficoltà motorie

Caratteristiche principali

La carrozzina elettrica MOBILITY 810 è pratica, efficiente e con prestazioni performanti. Telaio in alluminio pieghevole, ideale per un utilizzo quotidiano in ambito domestico e sanitario.
Seduta e schienale imbottiti per un comfort adeguato durante l'utilizzo. Posizione del controller/joystick di guida posizionabile a DX o SX, per adattarsi alla mano dominante dell'utilizzatore. Braccioli sollevabili per facilitare i trasferimenti. Cintura di sicurezza in dotazione. Pedana poggiapiedi. Ruotini antiribaltamento per una maggiore stabilità.
Movimentata da 2 motori brushless da 180 W con freno elettromagnetico automatico, alimentata da 1 batteria da 24V 10Ah al litio, estraibile e dotata di indicatore di carica a 5 LED.
Massima pendenza di sicurezza 6° / 10,5%. Il motore permette di raggiungere una velocità massima di 6 km/h, per un'autonomia di circa 15 km. Tempo di ricarica di circa 6 ore.
Struttura pieghevole per facilitare trasporto e conservazione. Portata massima 110 kg.

Immagine prodotto




RIFERIMENTI

Fabbricante	*MORETTI S.P.A.*
Paese di produzione	*CINA*
Classe di dispositivo	*Classe I*
Codice Classificazione CND	*Y122127*
Numero RDM	*3067208*
Codice Nomenclatore DM 332/99	*12.21.27.006 - Riconducibile*
Codice Nomenclatore DPCM 12.01.2017	*12.23.06.009 – Riconducibile*
Peso Max	*110 Kg*
Tipologia EN12184:2022	*Tipo A*
Dimensioni chiusa	*L 33 x P 60 x H 83 Cm*

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Telaio	*Alluminio*
Ruote	*Ruote posteriori a raggiera, Ruote anteriori piroettanti*
Velocità massima	*6 Km/h*
Massima pendenza stimata superabile*	*6°-10,5%*

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Raggio di sterzata	*500 mm*
Superamento ostacolo	*30 mm*
Autonomia **	*15 Km*
Batterie	*1Pz – 24V 10Ah al litio*
Seduta	*L 44 x P 45Cm*
Caricabatteria	*Input: 100–240V AC, 50–60Hz, 1,5A; Output: 24V, 2A*
Tempo di ricarica completa	*6H*
Elettronica Controller	*Brushless 24V, 50A*
Motore	*2 x 180W*
Tipo freno	*Elettromagnetico*
Trazione	*Motori sulle ruote posteriori*

PESO E DIMENSIONI PRODOTTO

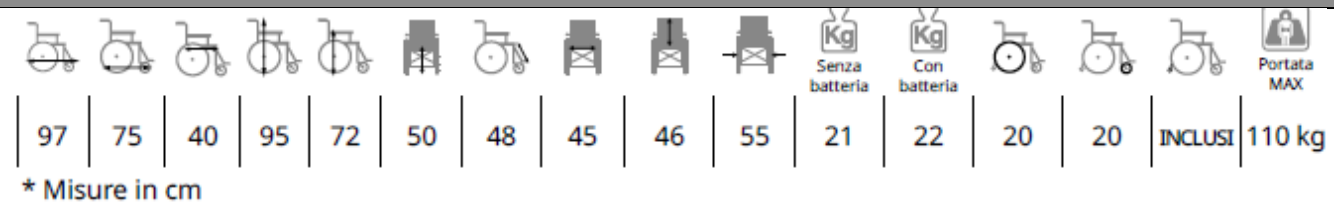

** Il termine **pendenza stimata (rated slope)** è definito nella norma EN12184:2022*
*** L'autonomia della carrozzina può variare in base al peso del paziente, alla tipologia di percorso ed all'efficacia della batteria*