ACTIVESHOP®

# NAVODILA ZA UPORABO


## GABBIANO STANDING INFRAZONE Y-707



**Uvoznik:**
z o.o.
ul. Graniczna 8b, stavba DC2A 54-610 Wrocław,
Poljska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2025

Skeniranje za različne jezike


CE

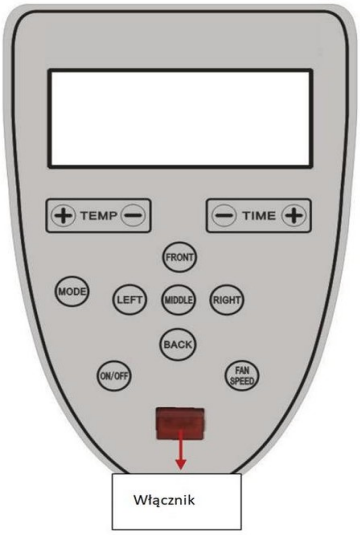





Wyświetlacz

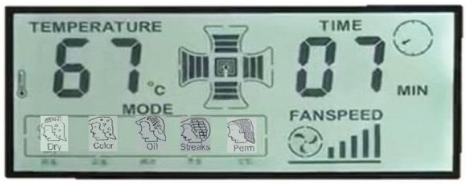


Opcje zabiegowe




| Opcje | Temperatura | Czas / minuty |
|---|---|---|
| **DRY** | 50°C - 80°C | 8 |
| **COLOR** | | 10 |
| **OIL** | | 15 |
| **STREAKS** | | 20 |
| **PERM** | | 25 |

**Možnost sušenja:** hitro in učinkovito suši lase, zmanjšuje statično napetost in nakodranost. Lasje ostanejo gladki in sijoči, ne da bi jih poškodovali.
**Možnost barvanja:** skrajša čas barvanja in pospeši absorpcijo pigmenta.
**Možnost regeneracije**: obdelava pospešuje absorpcijo preparatov, ki se nanesejo na lase.
**Možnost balayage**: skrajša čas barvne obdelave in pospeši absorpcijo pigmenta.
**Možnost trajnega barvanja:** skrajša čas barvanja in pospeši absorpcijo pigmenta.

**Navodila za uporabo:**
Napajalnik priključite v vtičnico, ki ustreza napetosti.
2- Pritisnite stikalo za vklop/izklop, da vklopite aparat.
3- Pritisnite gumb za način, da izberete želeni program (sušenje, barvanje, obdelava, proge ali trajna kondicija). Pritisnite zaporedoma, dokler ne najdete želenega načina.
4- Ko izberete način, lahko na podlagi različnih postopkov povečate ali zmanjšate čas in temperaturo. (Za povečanje preprosto pritisnite tipko (+), za zmanjšanje pa pritisnite tipko (-).
5- Enota ima 5 ogrevalnih plošč: sprednjo, zadnjo, srednjo, levo in desno. Vsako ploščo je mogoče povečati ali zmanjšati glede na izbrani postopek.
6. Če želite povečati ali zmanjšati hitrost ventilatorja, preprosto zaporedno pritiskajte na tipko "FANSPEED", dokler ne dosežete želene stopnje.
7. Ko je postopek končan, izklopite stikalo "ON/OFF". 8-
Shranjevanje opreme na varnem mestu

**VZDRŽEVANJE:**
V notranjosti naprave se zlahka umaže, zato jo je treba občasno očistiti.
2- Ujeti lasje ali kemikalije lahko povzročijo okvare in postanejo vir neprijetnih vonjav.
3- Kadar pridejo kemikalije, trajna sredstva ali barvila v stik z opremo, jo čim prej očistite z vlažno krpo. Če tega ne storite, lahko pride do površinskih madežev ali razbarvanja.
4- Krmilno ploščo očistite z mehko in suho krpo.
5 - Če ta del polijete z vodo, ga čim prej očistite. Voda lahko povzroči električno okvaro in poškoduje enoto.

| | |
|---|---|
| Model | Y 707 |
| Funkcija | Infrazona |
| Napajanje | 1500 W~ 1800 W |
| Napetost | 110V-240V |
| Nazivna napetost | 50 ~ 60 Hz |
| Temperatura | 50-80 C |
| Čas | 0-60 min |
| Število programov | 5 |
| Teža | 15 kg |

Pri uporabi stroja vedno upoštevajte osnovne varnostne ukrepe. Pred uporabo preberite vsa navodila.
1- Ta naprava je bila zasnovana za uporabo s strani ustrezno specializiranih strokovnjakov.
2- Naprave med delovanjem ne prekrivajte s kakršnim koli materialom. Lahko pride do pregrevanja, ki lahko povzroči požar, električni udar ali druge poškodbe oseb.
3- Naprave ne razstavljajte in ne poskušajte popravljati. Demontažo, popravilo ali spreminjanje lahko opravi le usposobljen strokovnjak. Poskusi razstavljanja, popravila ali spreminjanja lahko povzročijo nenormalne nesreče.
4- Ne dotikajte se delujočih delov. Roke in prste držite stran od delovnih delov, saj lahko dotik z njimi povzroči poškodbe.
5- Opremo hranite na suhem. Delov glavne enote ne čistite z mokrimi krpami ipd. in ne dovolite, da bi z njimi prišla v stik voda. To lahko povzroči električni udar ali nepravilno delovanje.
6- V isto vtičnico ne priključite druge električne naprave.
7- Enote ne poskušajte premakniti z vlečenjem za napajalni kabel. Zaradi tega lahko pade in poškoduje kabel.
8- Napajalnega kabla ne zvijajte in nanj ne postavljajte težkih predmetov. Zvijanje kabla ali polaganje težkih predmetov nanj lahko povzroči električni udar ali požar.
9- Napajalnega kabla se ne dotikajte z mokrimi rokami. To lahko povzroči električni udar.
10 - Ko naprave dalj časa ne uporabljate, jo izključite iz električnega omrežja. Ob koncu delovnega dne ali pri vzdrževanju izklopite napajalni kabel. Požari zaradi kratkega električnega tokokroga so lahko posledica degradacije izolacije. Če je napajalni kabel poškodovan, ga je treba zamenjati proizvajalec ali podobno usposobljena oseba, da se izognete tveganjem.
11 - Takoj očistite vsa razlitja kemikalij. Če kemikalije, trdne snovi ali barvila pridejo v stik z opremo, jih čim prej očistite z vlažno krpo. Če tega ne storite, se lahko površina obarva ali razbarva.
12 - Kadar napravo uporabljajo otroci in osebe z omejenimi fizičnimi in duševnimi sposobnostmi ali v njihovi bližini, je potreben strog nadzor. Naprave ne puščajte brez nadzora, kadar je priključen na električno omrežje.

**VARNOSTNI UKREPI**

1. Naprava je profesionalna oprema za uporabo v kozmetičnih ordinacijah. Z napravo lahko upravlja le usposobljeno kozmetično osebje, s čimer se izognete neželenim učinkom med zdravljenjem.
2. Naprave se ne sme razstavljati ali poskušati uporabljati za druge namene, kot so navedeni v teh navodilih za uporabo. Vse servisne posege in popravila lahko opravlja le pooblaščeni serviser (podjetje ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. Naprave ne nameščajte in ne uporabljajte v bližini tekočin, mokrih prostorov ali z mokrimi rokami - tako, da v napravo ne morejo priti tekočine.
4. Takoj izvlecite vtič iz vtičnice in se obrnite na pooblaščeno servisno podjetje ACTIV Tomasz Pacholczyk v naslednjih primerih: a) v napravo je vstopila tekočina, b) naprava oddaja čuden vonj, dim ali povzroča čudne zvoke, c) poškodovan je napajalni kabel, d) naprava je bila prevrnjena ali je bilo poškodovano njeno ohišje.
5. Na kable ne postavljajte nobenih predmetov. Naprave ne nameščajte tako, da bi lahko kdo stopil na napajalni kabel.
6. Zaradi varnosti izvlecite napajalni kabel iz vtičnice vsakič, ko končate delo z napravo.
7. V odprtino naprave ne vstavljajte nobenih predmetov. Če v odprtino pride tujek, odstranite kabel iz vtičnice in se obrnite na distributerja ali proizvajalca.
8. Naprave ne postavljajte na nestabilen voziček, polico ali vozilo. Če naprava pade, se lahko poškoduje.
9. Da bi zagotovili določeno življenjsko dobo naprave, je priporočljivo, da pred ponovnim pritiskom na gumb za vklop (med vklopom in izklopom ter obratno) počakate eno minuto.
10. Napajalnik mora ustrezati specifikacijam na tipski ploščici. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost, da se aparat pokvari, poškoduje ali celo pregoreva.

**POZOR:**

1. V primeru poškodbe napajalnega kabla ali drugih okvar se obrnite na pooblaščeni servisni center - tako se boste izognili nevarnosti.
2. Ta aparat lahko uporabljajo otroci, stari najmanj 8 let, in osebe z zmanjšanimi telesnimi in duševnimi sposobnostmi ter pomanjkanjem izkušenj in poznavanja opreme, če je zagotovljen nadzor ali navodila za varno uporabo naprave, tako da so razumljena s tem povezana tveganja.
3. Oprema ni namenjena igranju otrok. Otrokom ne dovolite, da se igrajo z napravo.
4. Naprave ne puščajte brez nadzora, kadar so v bližini otroci ali osebe, ki nimajo zadostnega znanja o uporabi naprave.
5. Ta električni aparat ni igrača. Nepravilna uporaba ali stik z električnim aparatom lahko predstavlja tveganje za zdravje ali povzroči smrt, zato je treba aparat uporabljati in shranjevati izven dosega otrok.



**ODSTRANJEVANJE APARATA**

Izrabljene električne naprave, napeljave in embalažo oddajte v centrih za recikliranje v skladu s predpisi o varstvu okolja. Električnih naprav ne smete odlagati v zabojnik za gospodinjske odpadke. Upoštevajte pravila za odstranjevanje tovrstne opreme. Da bi zaščitili okolje v skladu z Direktivo 2012/19/ES o odpadni električni in elektronski opremi je treba izrabljene električne naprave zbirati ločeno in jih oddati na zbirnih mestih za odpadno elektronsko in električno opremo.

Izrabljene in stare naprave vsebujejo sestavne dele, ki jih je mogoče v celoti reciklirati, zato jih je treba poslati v ponovno predelavo. Zato jih je treba oddati na ustreznih zbirnih mestih in v podjetju ACTIV Tomasz Pacholczyk.

**SKLADIŠČENJE IN PREVOZ**

Enota se lahko prevaža pri temperaturi med (-) 20 °C in (+) 50 °C samo v originalni embalaži. Enoto shranjujte v dobro prezračevanem prostoru z relativno vlažnostjo do največ 75 %. Delovna temperatura od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Med skladiščenjem in prevozom naprave ne smete metati ali spuščati, izpostavljati mehanskim udarcem ali atmosferskim dejavnikom.