

EUROHOLTER

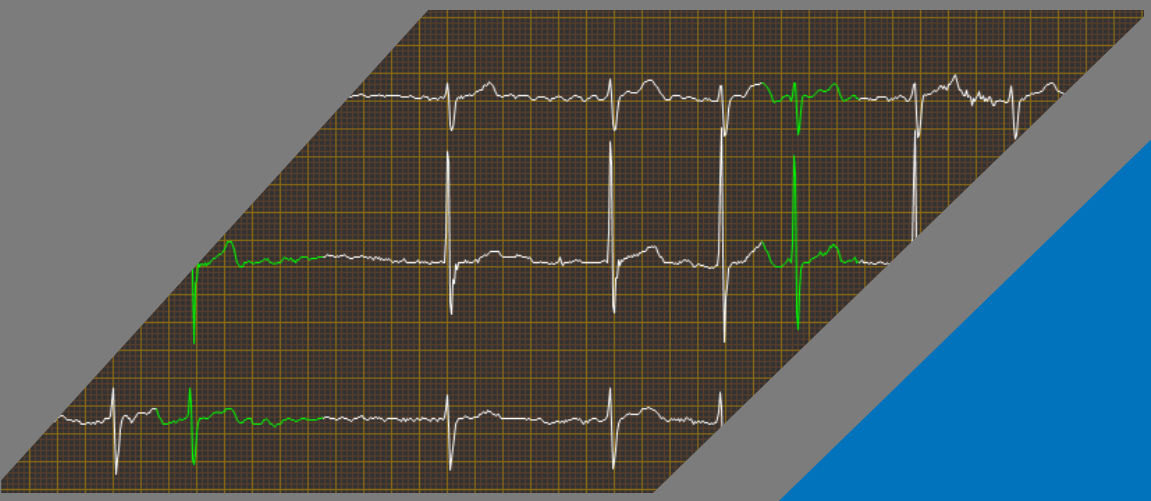

LUMED®

www.lumed.com

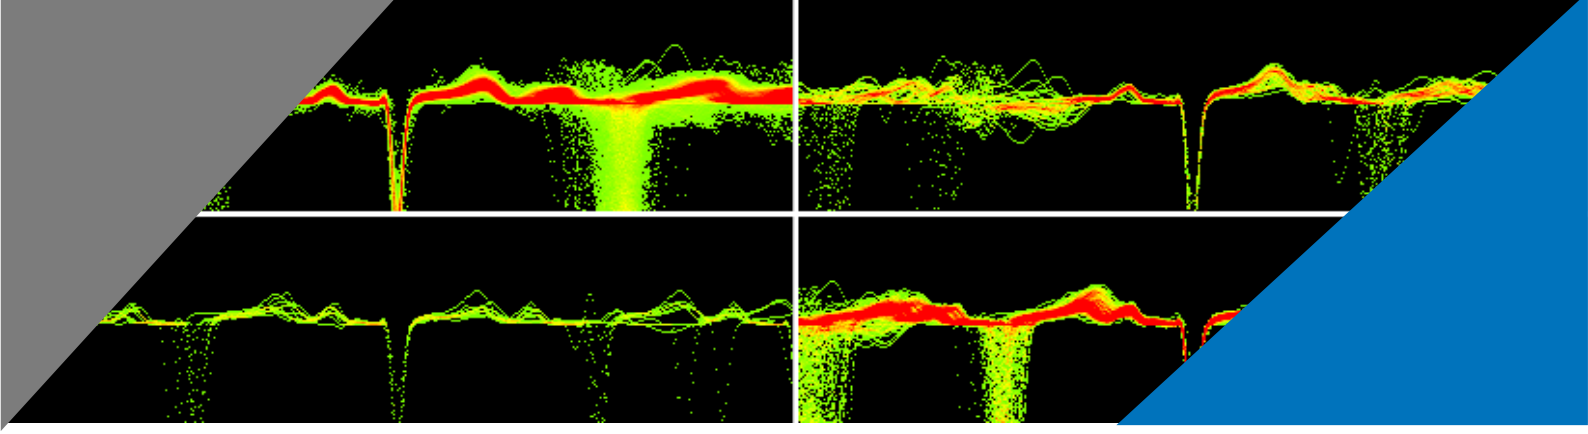

EUROHOLTER SW3/12

VER. PROFESSIONAL

Il software LUMED EUROHOLTER viene fornito in due versioni, per meglio soddisfare le esigenze di ogni utilizzatore.

Rapidità e precisione: EUROHOLTER SW3/12 Profwessional è lo strumento di lavoro ideale,pe rla gestione di registrazioni fino a 12 canali e di durata variabile, fino ad una settimana.

EUROHOLTER SW3/12 dispone di tutti gli strumenti necessari nella routine e nelle valutazioni particolari:


- Registrazioni a 3 oppure fino a 12 canali
- Analisi delle famiglie morfologiche
- ECG compattato
- Esempi ECG manuali e automatici
- Analisi RR e della Frequenza Cardiaca
- Analisi ST dinamica e interattiva
- Rilevazione e analisi del pacemaker
- Rilevazione e analisi della fibrillazione e del flutter atriale
- Gestione avanzata dell'archivio
- Gestione degli accessi
- Integrazione con SIA/HIS
- Analisi HRV (tempo e frequenza)

LUMED EUROHOLTER is available in two versions, in order to meet the requirements of every user.

Rapidity and precision : EUROHOLTER SW3/12 Professional is the fast and reliable companion for your Holter Analysis, fulfilling all your needs. 3 – or up to 12-channel recordings, lasting from 24 hours to 7 days.

EUROHOLTER SW3/12 offers all the features, required in the daily routine:

- 3– or up to 12-channels recordings
- Morphological Templates
- Enhanced Templates evaluation based on the exclusive Beat Overlay Analysis
- Full Disclosure ECG
- Automatic and Manual ECG Strip collection
- RR and Heart-Rate Analysis
- Dynamic and interactive ST Analysis
- Pacemaker detection and Analysis
- Detection and Analysis of Atrial Fibrillation and Atrial Flutter
- Enhanced archive management, both local and shared
- Backup and retrieve procedures
- Users account management
- Interoperability with HIS systems

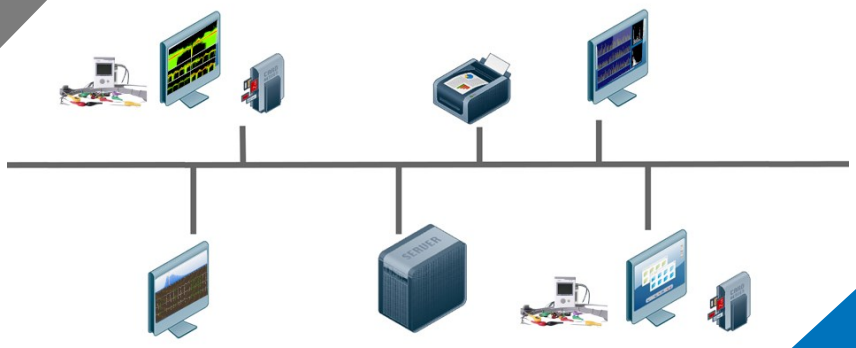

EUROHOLTER SW3/12

VER. CLINICAL

Con EUROHOLTER SW3/12 CLINICAL nuove funzioni sono disponibili, per la refertazione di esami impegnativi:

- uso di doppio monitor per PC
- HRT turbolenza Heart Rate Turbolence
- Onda T alternante
- DCA Heart Rate Deceleration Capacity
- QT, QTc e Dispersione
- SAP Apnea del sonno
- Vettorcardiogramma
- Analisi dei potenziali tardivi VLP/SAECG

La versione EUROHOLTER Hookup gestisce i registratori: programmare e scaricare i dati non è mai stato così semplice e intuitivo. EUROHOLTER Hookup salva le i dati nel Server o nel Cloud.

EUROHOLTER SW3/12 offre una solida operatività di rete e permette a più utenti di condividere l'archivio, tenendo traccia dei rispettivi carichi di lavoro o Work-List.

EUROHOLTER Professional e Clinical possono condividere l'archivio locale o in rete, dove EUROHOLTER Hookup invia le registrazioni.

EUROHOLTER SW3/12 CLINICAL adds further advanced features, helping the solution of any complex cases:

- dual PC monitor
- HRT Heart-Rate Turbolence
- TWA T-wave Alternans
- DC Heat-Rate Decelaration Capacity
- QT, QTc and Dispersion
- SAP Sleep Apnoea
- Vectorcardiogram
- VLP/SAECG Late Potentials and Signal-Averaged ECG

EUROHOLTER Hookup version manages the recorders: preparing a new recoridng and downloading data has never been so simple and intuitive. EUROHOLTER Hookup saves data on the server or in the cloud.

EUROHOLTER SW3/12 offers robust network operation, multiple users can share the archive and keep track their respective orders or worklists. EUROHOLTER Professional and Clinical can share the archive locally or over the network, where EUROHOLTER Hookup sends the recordings.



REGISTRATORI - RECORDERS

	EUROHOLTER 3VIEW	EUROHOLTER 12VIEW
N° CANALI N° OF CHANNELS	3	fino a 12 up to 12
SCHERMO DISPLAY	LCD grafico e LED codificati Graphic LCD and coded LED	LCD grafico e LED codificati Graphic LCD and coded LED
DURATA DELLE REGISTRAZIONI RECORDINGS LENGHT	24, 48 h SW3/12 Professional 196 h SW3/12 Clinical	24, 48 h SW3/12 Professional 72 h SW3/12 Clinical
DIMENSIONI E PESO SIZE AND WEIGHT	91 x 60 x 18 mm , 83 g	91 x 60 x 18 mm , 83 g
CAVO PAZIENTE PATIENT CABLE	5 vie 5 leads	10 vie (5 vie opzionale) 10 leads (5 leads optional)
RILEVAZIONE PACEMAKER PACEMAKER DETECTION	10.000 Hz	10.000 Hz
ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	1x AAA	1x AAA
ACCESORI OPZIONALE OPTIONAL ACCESSORIES	-	5 leads (R, L, F, N, Cx) patient cable

LUMED®
www.lumed.com

Via Serio 10 20073 Opera ITALIA
tel +39 02 57606751
info@lumed.com

Via Senio 36/40 47121 Forlì ITALIA
tel +39 0543 702380
ordini@lumed.com

V02 14/01/2025