SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo **STD** Rev. 02 – 28.09.2026

CM780	Carrozzina elettrica pieghevole MOBILITY 780

Destinazione d'uso

Dispositivo elettrico destinato alla mobilità di persone con difficoltà motorie

Caratteristiche principali

La carrozzina elettrica MOBILITY 780 è pratica, efficiente e con prestazioni performanti, ultra leggera, pensata per offrire praticità, facilità di carico in auto e un trasporto agile. Telaio pieghevole in fibra di carbonio. Grazie a un peso di soli 12 kg, è la soluzione per chi cerca il massimo della leggerezza. La possibilità di piegarla orizzontalmente, le maniglie di presa e le dimensioni compatte una volta chiusa ne facilitano il riponimento e il trasporto. È indicata anche per spazi domestici ridotti con accessi stretti e il raggio di sterzata ridotto, di soli 45 cm, facilita le manovre negli ambienti domestici.
È dotata di batteria al litio facilmente rimovibile, connettore di alimentazione protetto dalla luce quando non viene utilizzato, ammortizzatori anteriori, ruote piene antiforatura e ruotini antiribaltamento di serie. Dispone inoltre di schienale abbattibile, braccioli ribaltabili tramite bottone, pedane poggiapiedi rimovibili, cintura di sicurezza e controller regolabile in profondità e posizionabile sia a destra che a sinistra.

Immagine prodotto




RIFERIMENTI

Fabbricante	*MORETTI S.P.A.*
Paese di produzione	*CINA*
Classe di dispositivo	*Classe I*
Codice Classificazione CND	*Y122127*
Numero RDM	*3067206*
Codice Nomenclatore DM 332/99	*12.21.27.006 - Riconducibile*
Codice Nomenclatore DPCM 12.01.2017	*12.23.06.009 – Riconducibile*
Peso Max	*100 Kg*
Tipologia EN12184:2022	*Tipo A*
Dimensioni chiusa	*L 25 x P 62 x H 69 Cm*

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Telaio	*Fibra di carbonio*
Ruote	*Ruote posteriori a raggiera, Ruote anteriori piroettanti*
Velocità massima	*6 Km/h*
Massima pendenza stimata superabile*	*6°-10,5%*

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Raggio di sterzata	*450 mm*
Superamento ostacolo	*40 mm*
Autonomia **	*15 Km*
Batterie	*1Pz – 24V 10Ah al litio*
Seduta	*L 45 x P 40 Cm*
Caricabatteria	*Input: 100–240V AC, 50–60Hz, 1,5A; Output: 24V, 2A*
Tempo di ricarica completa	*6H*
Elettronica Controller	*Brushless 24V, 50A*
Motore	*2 x 240W*
Tipo freno	*Elettromagnetico*
Trazione	*Motori sulle ruote posteriori*

PESO E DIMENSIONI PRODOTTO

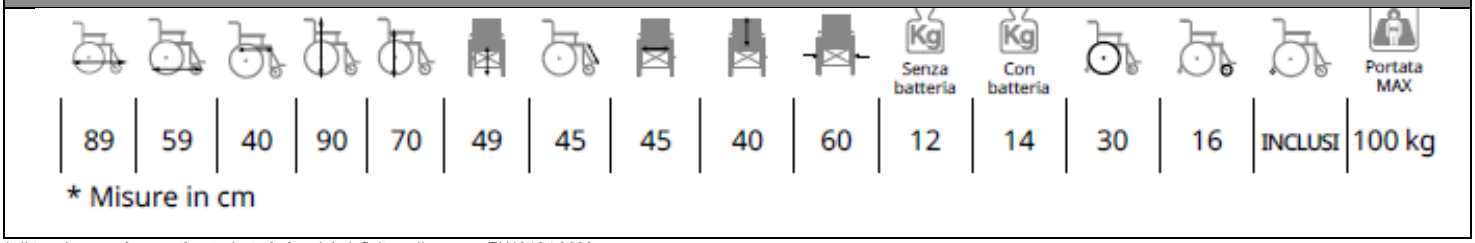

** Il termine **pendenza stimata (rated slope)** è definito nella norma EN12184:2022*
*** L'autonomia della carrozzina può variare in base al peso del paziente, alla tipologia di percorso ed all'efficacia della batteria*